KÖCKERLING

Allrounder 600 / 750 - profiline -

Allrounder 600 / 750

- profiline -

Der ALLROUNDER -profiline- ist durch seine hohe und geräumige Rahmenbauweise (Durchgangshöhe 60 cm) keine klassische Saatbettegge sondern mehr eine Universalmaschine, mit der die unterschiedlichsten Arbeiten erledigt werden können. Dazu zählen: Saatbettbereitung nach dem Pflug oder dem Grubber, Auflockern des Bodens zum Belüften nach Starkregen oder Winterfurche und Einarbeiten von Gülle. Der Allrounder 600/750 profiline eignet sich zudem hervorragend für die zweite Stoppelbearbeitung, zur Unkraut/Ungräser Bekämpfung, sowie zur besseren Strohverteilung. So kann der ALLROUNDER auch die Applikation eines nicht selektiven Herbizides ersetzen. Kaum ein anderes Bodenbearbeitungsgerät kann universeller genutzt werden als der ALLROUNDER -profiline-.

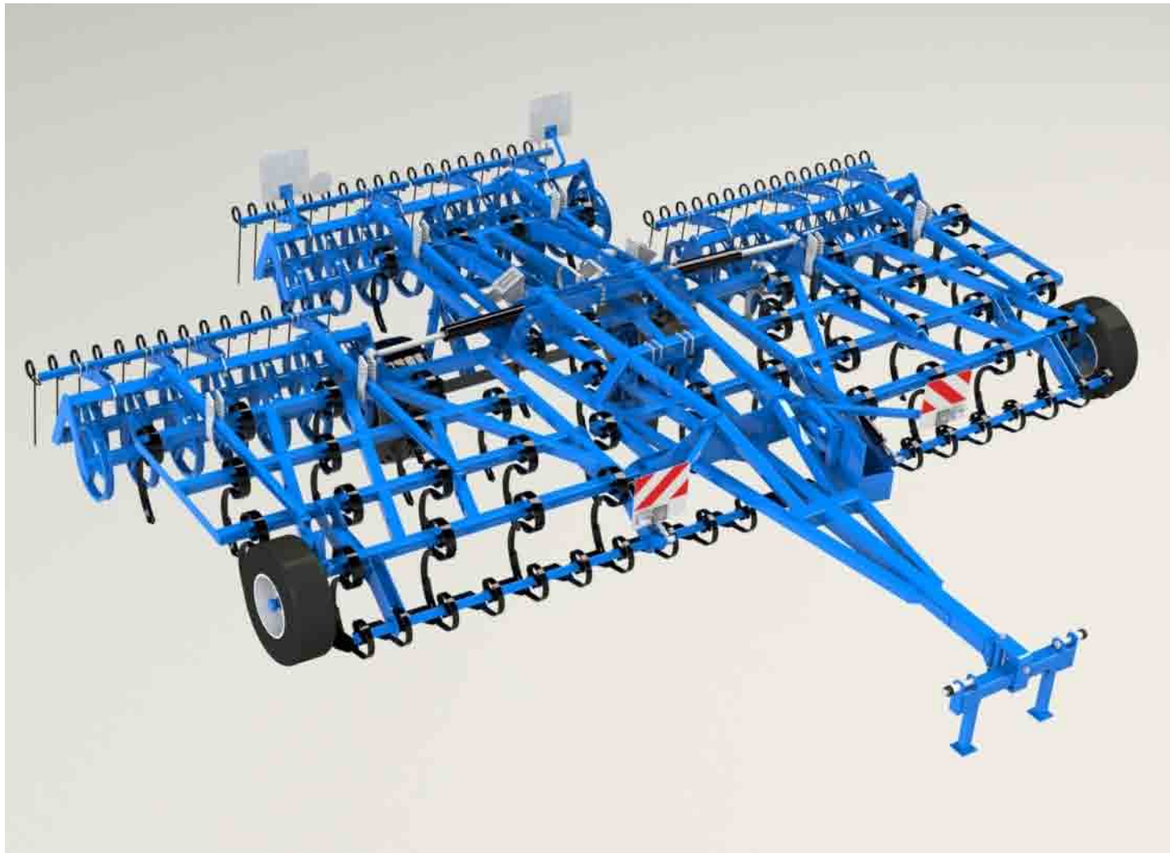

Zentral angeordnetes Fahrwerk

Das zentral in der Maschine angeordnete Fahrwerk ermöglicht einen engen Wendekreis auf dem Vorgewende. So können auch kleine Schläge effizient bearbeitet werden, ohne Schadverdichtungen auf dem Vorgewende zu erzeugen. Während der Arbeit wird das Fahrwerk komplett eingezogen.

Teleskopdeichsel

Mit der Teleskopdeichsel können auch Schlepper mit Zwillingsbereifung als Zugfahrzeug eingesetzt werden. Die Wendigkeit des ALLROUNDER -profiline- wird davon nicht beeinträchtigt.

Unverzichtbare Ausstattungsmerkmale...

Hoher Rahmendurchgang

Im Gegensatz zu herkömmlichen Feingrubbern oder Federzinkeneggen unterscheidet sich der ALLROUNDER -profiline- durch seinen hohen Rahmendurchgang von 60 cm. Dies macht ihn so universell einsetzbar, da er verstopfungsfrei alle Aufgaben meistert. Ob zur zweiten Stoppelbearbeitung, Gülle-Einarbeitung oder zur Saatbeetbereitung, der ALLROUNDER -profiline- ist zumeist ganzjährig im Einsatz. Leichtzügig und kraftstoffsparend große Flächenleistung erbringen, das sind die vorrangigen Aufgaben des ALLROUNDER -profiline-.

Souverän stabiler Rahmenaufbau

Der Rahmen des ALLROUNDER -profiline- ist 3-teilig aufgebaut. Der stabile Mittelrahmen ist nach hinten großzügig verstrebt. Die Seitenteile werden über die massiven Hydraulikzylinder geklappt und automatisch verriegelt. Diagonale Verstrebungen in den Seitenteilen sorgen für Stabilität und genügen auch härtesten Ansprüchen an den ALLROUNDER -profiline-.

Nachstriegel 13 mm

Der steile Nachstriegel 13 mm stellt ein einfaches Werkzeug mit hoher Wirkung dar. Er kann in seiner Aggressivität je nach Bedarf eingestellt werden und dient gleichzeitig der Einebnung. Der Anpressdruck kann hier, über die gefederten Halter, voreingestellt werden.

Allrounder 600 / 750 - profiline -

Die technischen Daten

	Allrounder 600	Allrounder 750
Arbeitsbreite	6,00 m	7,50 m
Transportbreite	3,00 m	3,00 m
Anzahl Zinken	36	44
Zugkraftbedarf ab	118 kW / 160 PS	147 kW / 220 PS
Gewicht	4600 kg	5400 kg

WICHTIG: Befestigungstechnik „LockPin“

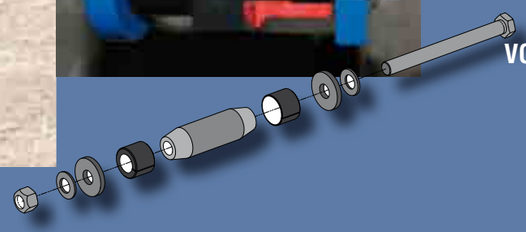

An allen wichtigen Dreh- und Befestigungsstellen wird der Bolzen "LockPin" eingesetzt. Das Prinzip:
Eine Achse ersetzt herkömmliche Bolzen. Auf die konusförmigen Enden der Achse werden hochwertige Hülsen gesteckt. Mittels einer Schraube werden die Hülsen und Achsen in den Drehpunkten verspannt und so fixiert.

VORTEIL: Lockpin sorgt für eine feste Verbindung an Drehpunkten

- **Keine Bildung von Langlöchern**
- **Kein Verschleiß an der Befestigung**
- **Kein Verschleiß an der Maschine**
- **Befestigung wird beidseitig fixiert**

Herkuleszinken 70 x 12 mm

Der Herkuleszinken 70 x 12 mm ist ein Garant für Haltbarkeit und beste Arbeitsergebnisse. Wahlweise können Wendeschare oder Gänsefußschare montiert werden.

Hydraulisches Levelboard

Das hydraulisch einstellbare Levelboard dient zur Einebnung des Ackers auf ganzer Maschinenbreite. Auf schweren Böden zertrümmert es auch große schwere Kluten bevor die Zinken die Feinarbeit übernehmen.

Ideale Rückverfestigung mit der Doppel-STS-Walze

Der Allrounder -profiline- ist mit einer Doppel-STS-Walze ausgerüstet, die der Maschine eine hohe Tragfähigkeit verleiht. Weiterhin überzeugt die DSTS-Walze durch eine hervorragende Stabilität, auch auf steinigen Böden. Große Einsatzsicherheit gewinnt die Walze durch die Anordnung der Ringe, die sich gegenseitig von anhaftendem Boden befreien. Das U-Profil der Ringe füllt sich während der Arbeit mit Boden. Boden auf Boden hat eine optimale Verzahnung, sodass die Walze mit geringem Schlupf arbeitet. Zudem hinterlässt sie einen optimal rückverfestigten Boden, mit einem offenporigem Bodengefüge, dass auch bei Starkregen nicht zu schnell zum Verschlemmen neigt.

Frontstützräder

Die massiven Frontstützräder haben eine hohe Tragfähigkeit und gewährleisten eine exakte Tiefenführung und einen ruhigen Lauf der Maschine.

QUALITÄT wird bei uns groß geschrieben.

1020 Allrounder 600/750 -profiline- 1015 DE
KÖCKERLING behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

Ihr Händler

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11-13 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de

DE GB F PL RUS CZ