

KÖCKERLING

Boxer

СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПОСЕВА СИДЕРАТОВ



ТЕХНИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ

Вохер

Универсальная бункерная система для внесения семян и удобрений

ВОХЕР это двухбункерная система для внесения семенного материала и / или минеральных удобрений. ВОХЕР стыкуется с трактором при помощи трехточечной навески КАТ 3 / 4. Возможное использование системы ВОХЕР:

1. Внесение удобрений и обработка почвы за один проход
2. Внесение двух разных видов удобрений из двух бункеров
3. Внесение одного вида удобрений из двух бункеров
4. Подкорневое или поверхностное внесение удобрений или посев сидератов



Часто Вохер применяется в комбинации с прицепным культиватором. С помощью рабочих органов культиватора вносятся целенаправленно удобрения, одновременно возможно внесение семян сидератов после катка.

Особые характеристики ВОХЕР:

Возможность комбинирования с различными почвообрабатывающими

агрегатами для внесения удобрений, а так же в комбинации одновременного внесения семенного материала и удобрений. При этом осуществляется реализация экономии затрат топлива и время, сокращение количества проходов.


(комбинируется с агрегатами KÖCKERLING Allrounder Profiline 600 и 750 и всей серией Vector и технология Strip Till)





Дозирующее устройство

Под каждым бункером находится дозирующее устройство собственной разработки, которое состоит из катушек различной ширины. Эти катушки изготовлены из износостойкого полиуретана. Этот материал является очень гибким, этим достигается очень высокая герметичность. Таким образом, катушки герметизируют дозирующее устройство при роторном вращении так, что агрегат не нуждается в встроенном инжекторе. Дозирующие устройства работают от 2-х отдельных гидравлических моторов. Определение скорости и контроль нормы внесения с помощью GPS датчика.

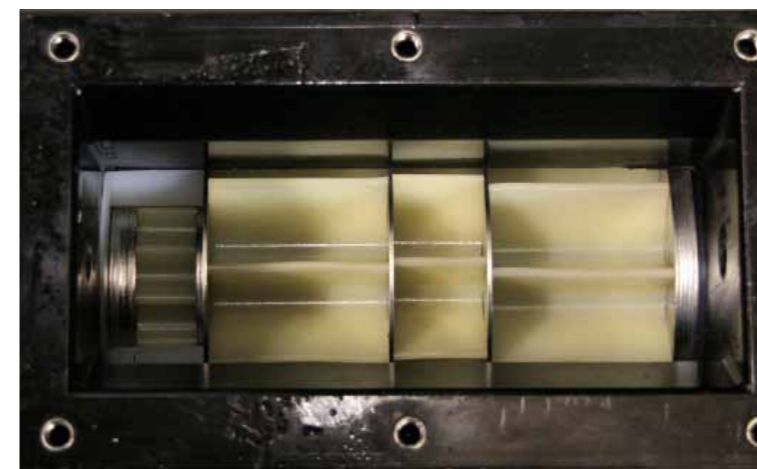

Управление

Оба дозирующих устройства управляются отдельно друг от друга. Эксплуатация осуществляется с помощью ISO-Bus терминала (необходимость мин.10 клавишей). Таким образом возможно управление Вохег с помощью ISO-Bus терминала трактора.



Управление

ISOBUS

Оба дозирующих устройства управляются отдельно друг от друга. Эксплуатация осуществляется с помощью ISO-Bus терминала (необходимость мин.10 клавишей). Таким образом возможно управление Вохег с помощью ISO-Bus терминала трактора.

ISOBUS Basic Терминал

Управление перенимает ISOBUS Terminal Basic. Это базовый терминал имеет цветной дисплей размером 5,7 ,, на котором отображается вся информация самым оптимальным образом.

Основные функции ...

Вохер

технические характеристики

Объем бункера 1650кг - общий объем 3300кг

Норма высева 1,5кг/га до 400кг/га

Сцепка категория III

Мин. объем масла 45л/мин (прямой привод)

Транспортная ширина 3,00м

Вес 1.200кг

ВАЖНО: СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ „ЛОКПИН“

Все важные узлы крепления соединены болтами системы «ЛокПин». Принцип: Обычное соединение пальцами заменяет ся системой „ЛокПин“. На конусные концы оси вставляются высококачественные втулки. С помощью болта втулки втягиваются, спрессовываются и фиксируются в кронштейне.

ПРЕИМУЩЕСТВО: ЛОКПИН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ В УЗЛАХ СОЕДИНЕНИЯ

- Никакого образования продольных отверстий
- Никакого износа в кронштейнах
- Крепление фиксируется с двух сторон



Внесение удобрений

С помощью трубопровода за стойками культиватора вносятся удобрения на необходимую глубину.



Посев сидератов

За STS-катком находятся трубопроводы, с помощью которых высевается семенной материал на уплотненную почву и затем присыпается землей с помощью штригеля.



Бункеры

Через окно в бункере легко определяется уровень наполнения. Оба бункера (1650кг каждый) можно использовать без проблем в дозировке до последнего килограмма.

КАЧЕСТВО у нас пишется с большой буквы.



Вохер в комбинации с культиватором Allrounder 600 Profiline(внесение удобрений и посев)

1123 Вохер 0215 RUS

KÖCKERLING оставляет за собой право за технические изменения, которые служат дальнейшему развитию.

Ваш дилер:

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11-13 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
www.koeckerling.com | info@koeckerling.com



DE



GB



F



PL



RUS



CZ